

Staubdicht gekapselter Ringstellwiderstand 15 Watt

mit Goldkontakt und Spiralfederabnahme und durchsichtiger Skala 0-100 auf der Schleiferseite.

Widerstandswerte nach IEC Reihe E 24.

Einfachwiderstand R 40 K
 Tandemwiderstand R₂ 40 K
 Dreifachwiderstand R₃ 40 K

Anschlußart: Schrauben M 3

Abmessungen:

Dustproof Encased Ring-Type Potentiometer 15 Watts

gold-plated contact with spiral spring tap-off and transparent dial with 0-100 calibration at the slider end.

Resistance values as per IEC-Series E 24.

Single Resistor R 40 K
 Tandem Resistor R₂ 40 K
 Triple Resistor R₃ 40 K

M 3-Screw Connection

Dimensions:

Potentiomètre capsulé étanche à la poussière, 15 W

à contact en or et ressort en spirale, et cadran transparent 0-100 du côté curseur.

Valeur de résistance suivant IEC série E 24.


Résistance simple R 40 K
 Résistance double R₂ 40 K
 Résistance triple R₃ 40 K

Jonction par: vis M 3.


Encombrements:

Type	d ₁	d ₂	d ₃	d _n	l ₁	l ₂	l ₃
R 40 K	76	26	6	M 4	49	28	42
R ₂ 40 K					93		
R ₃ 40 K					137		

Type R 40 K

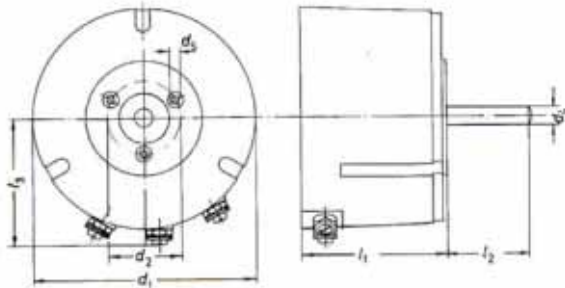

Type R₂ 40 K u. Type R₃ 40 K

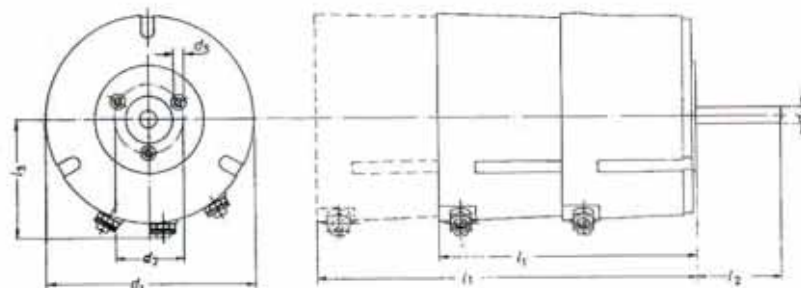

Abmessungen (mm) -
 Maße und Gewichte unverbindlich

Dimensions (mm) -
 and weights are not obligatory

Cotes (mm) -
 poids et encombrements à titre indicatif